BUENOS AIRES UV-C

Luft-Desinfektionsgerät mittels UV-C, 180 m³/h, Wandmontage, RAL 9010

Artikelnummer: 997 180 02 02

IP 20

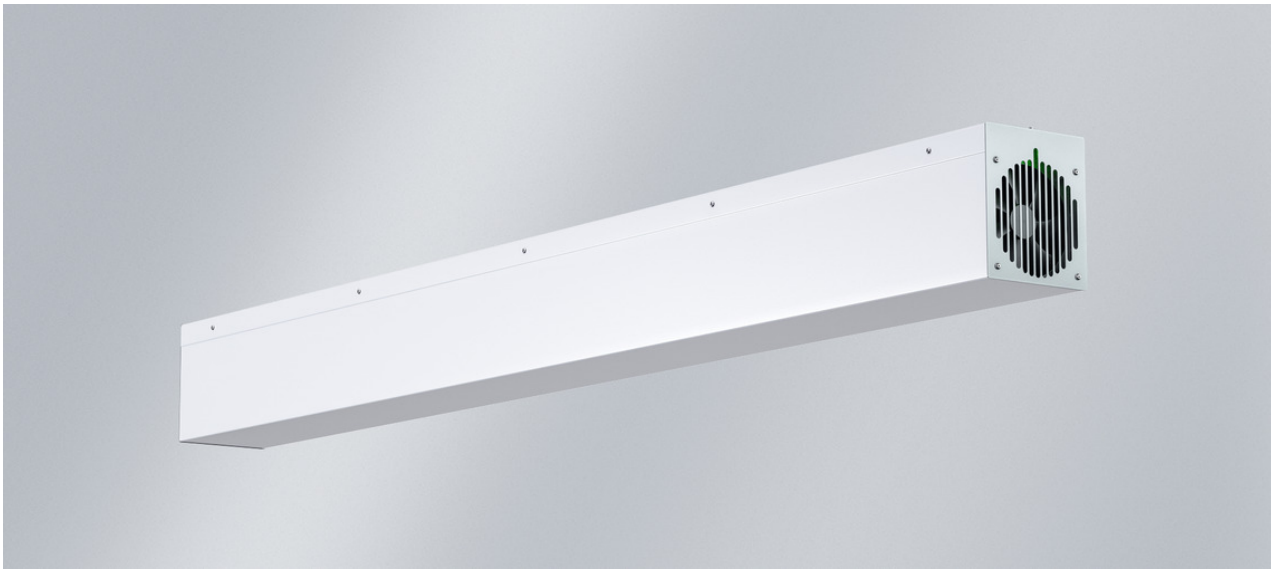

Abb. ggf. abweichend

ABMESSUNGEN

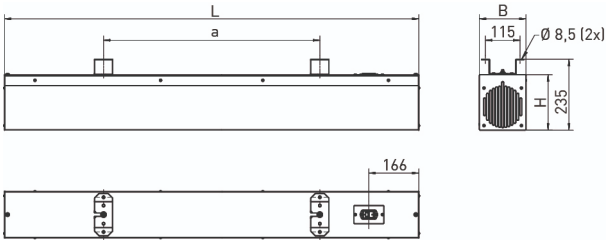

L	1870 mm
B	155 mm
H	185 mm
a	1214 mm
max. Gewicht	11,0 kg

BESCHREIBUNG

Wartungsarmes Luft-Desinfektionsgerät auf UV-C Basis, kein Filter erforderlich. Einsetzbar in Büro- und Besprechungsräumen, Gastronomie, Wartezimmern, Krankenhäusern, Hotels, Jugendherbergen, Lobbys und Fitnessstudios, auch in Anwesenheit von Personen und Tieren. Ermöglicht eine sehr effektive, umweltfreundliche sowie geräuscharme Reinigung der Luft, ohne Einsatz von Chemikalien. **Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, z.B. Influenza A Virus, SARS-CoV-2.** Gehäuse aus Edelstahl. Einsetzbar im Innenbereich gemäß Schutzart IP 20. Leuchtstoffröhre mit einer Wellenlänge von 253,7 nm im UV-C Bereich, ozonfrei. Luft-Desinfektionsgerät montage- und anschlussfertig. Zum Betrieb an 220 - 240 V AC. Schutzklasse I.

Ausführung Wandmontage, 180 m³/h Luftdurchfluss, pulverbeschichtet in RAL 9010:

3 m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker. Der Schalldruckpegel beträgt bei 180 m³/h 32 dB(A). Wandmontage über zwei Wandausleger.

Stand: 08.02.2022 (ext.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite norka.com

BUENOS AIRES UV-C

Luft-Desinfektionsgerät mittels UV-C, 180 m³/h, Wandmontage, RAL 9010

Artikelnummer: 997 180 02 02

MERKMALE

Lampe	OSRAM® G36T8/OF HNS 36W G13
Luftdurchfluss	180 m³/h
Lampenlebensdauer	9000 h bei +40°C
Desinfektionsgrad (min.)	99,99% bei angegebener Luftmenge pro Stunde
Strömungsgeschwindigkeit (ca.)	1.75 m/s
Dauerhafte Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Anzahl Lampen	2-lampig
Bestrahlung	24 mJ/cm²
RNA Dosis LOG (min.)	99,99 / 10^(-4)/ LOG 4
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
UV-C Störabstrahlung	< 1 mW/m² nach DIN EN 12198-1
Gehäusefarbe	pulverbeschichtet in RAL 9010

max. Systemleistung, Dauerbetrieb	75 W
Farbtemperatur	Ultraviolett (UV-C),
Wellenlänge	253.7 nm
Schutzklasse	I
Schalldruckpegel (max.)	32 db(A)
Schutzart (IP)	IP20
Betriebsgerät	220 - 240 V AC, 50 Hz/ 60 Hz,
Anschlussart	Schuko Stecker
Anschlusslänge	2 m
Ozonfrei	Ja
Montageart	Wandmontage

DIAGRAMME

Stand: 08.02.2022 (ext.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite norka.com